



Cliente: Prefeitura São José das Palmeiras

Cidade: Assis Chateaubriand - PR

Data: 17.07.23

LETREIRO TURÍSTICO REFORÇADO COMPLETO (Suportando até uma pessoa em cima do mesmo), com instalação, escrito: EU "CORAÇÃO" SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS).


Composto de base, letras e coração, sendo:

- Base em concreto armado, fck 25Mpa, dimensões 8,50 m x 0,80 m x 0,10 m. Composto por ferragem tela malha pop reforçado 15cmx15cm, diâmetro 4,2 mm, em toda a sua área. E 3 estacas Ø25cm, fck 25Mpa, com 0,80m de profundidade, com ferragem interna coluna pronta 7cmx14cm, diâmetro 8 mm, em toda a sua profundidade.
- Letras e coração em ACM, com borda e fundo em ACM 3mm e frente em acrílico Cast 4mm, 40 cm de largura.

Fabricada em estrutura metálica (Tubos de Metalon 20x30 e 20x20 na espessura chapa 16 + Viga "U" na Espessura Chapa 14). Iluminação interna super Leds 10.000k 3M Com lente, com fonte blindada/ prova d'água.

Cores e dimensões conforme projeto.

Fixação do mesmo (Uso de fita dupla face 3M + cola PU), além de parafusos sextavado para fixar as letras na base. Letreiro completo deverá ser entregue instalado no local indicado pela prefeitura, já incluso material e mão de obra, conforme projeto abaixo

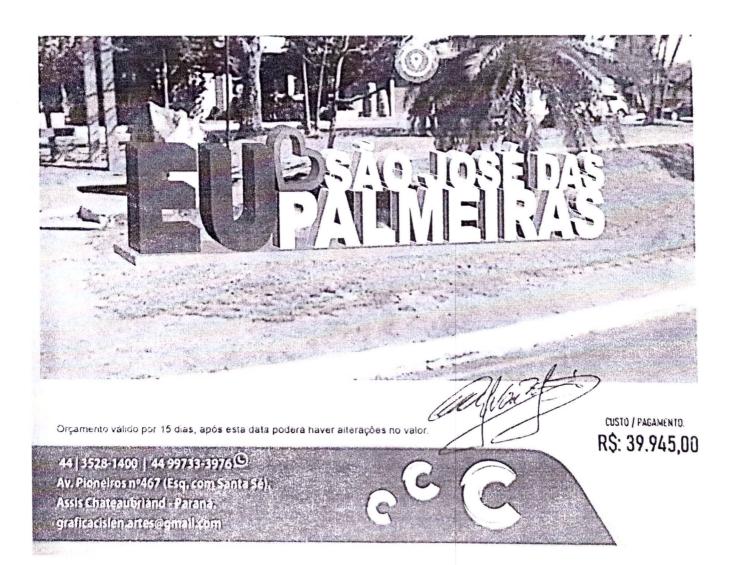



FRENTE EM ACRÍLICO BRANCO CAST 4mm MÓDULOS DE LEDS Cliente: PREF. SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS FRENTE EM ACRÍLICO VERMELHO 4mm Cidade: Assis Chateaubriand - PR MÓDULOS DE LEDS Data: 25.06.23 96 cm FRENTE EM ACRÍLICO VERDE 4mm MÓDULOS DE LEDS 81 cm



BASE EM CONCRETO

BORDA EM ACM

1.18 m

m 81.1

m 81.1

Frente em Acrílico Cast 4mm + Borda de ACM 40 CM + Fundo em ACM 3mm + Super Leds 10.000k 3M Com Lente + Estrutura Metálica em todas as Letras + Base em Concreto com Estrutura Metálica + Fita 3M + PU





CNPJ: 04.014.285/0001-70

INSC: 90219310-36

Cliente: Pref. São José das Palmeiras

R. Mal. Castelo Branco, 979, São José das Palmeiras - PR

ORÇAMENTO

LETREIRO TURÍSTICO REFORÇADO COMPLETO (Suportando até uma pessoa em cima do mesmo), com instalação, escrito: EU "CORAÇÃO" SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS (EU AMO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS). Composto de base, letras e coração, sendo:

- Base em concreto armado, fck 25Mpa, dimensões 8,50 m x 0,80 m x 0,10 m. Composto por ferragem tela malha pop reforçado 15cmx15cm, diâmetro 4,2 mm, em toda a sua área. E 3 estacas Ø25cm, fck 25Mpa, com 0,80m de profundidade, com ferragem interna coluna pronta 7cmx14cm, diâmetro 8 mm, em toda a sua profundidade.
- Letras e coração em ACM, com borda e fundo em ACM 3mm e frente em acrílico Cast 4mm, 40 cm de largura.

Fabricada em estrutura metálica (Tubos de Metalon 20x30 e 20x20 na espessura chapa 16 + Viga "U" na Espessura Chapa 14). Iluminação interna super Leds 10.000k 3M Com lente, com fonte blindada/ prova d'água. Cores e dimensões conforme projeto.

Fixação do mesmo (Uso de fita dupla face 3M + cola PU), além de parafusos sextavado para fixar as letras na base. Letreiro completo deverá ser entregue instalado no local indicado pela prefeitura, já incluso material e mão de obra, conforme projeto abaixo

Valor: 49.375,00

Fone: (44) 3528-4492

Diaba & Ruder

Av. Dom Pedro II, 645 - Assis Chateaubriand, PR, 85935-000





CNPJ 38 191 309/0001-89 ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

LETREIRO TURÍSTICO REFORÇADO COMPLETO (Suportando até uma pessoa em cima do mesmo), com instalação, escrito: EU "CORAÇÃO" SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS (EU AMO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS). Composto de base, letras e coração, sendo:

- Base em concreto armado, fck 25Mpa, dimensões 8,50 m x 0,80 m x 0,10 m. Composto por ferragem tela malha pop reforçado 15cmx15cm, diâmetro 4,2 mm, em toda a sua área. E 3 estacas Ø25cm, fck 25Mpa, com 0,80m de profundidade, com ferragem interna coluna pronta 7cmx14cm, diâmetro 8 mm, em toda a sua profundidade.
- Letras e coração em ACM, com borda e fundo em ACM 3mm e frente em acrilico Cast 4mm, 40 cm de largura

Fabricada em estrutura metálica (Tubos de Metalon 20x30 e 20x20 na espessura chapa 16 + Viga "U" na Espessura Chapa 14). Iluminação interna super Leds 10.000k 3M Com lente, com fonte blindada/ prova d'água Cores e dimensões conforme projeto.

Fixação do mesmo (Uso de fita dupla face 3M + cola PU), além de parafusos sextavado para fixar as letras na base. Letreiro completo deverá ser entregue instalado no local indicado pela prefeitura, já incluso material e mão de obra, conforme projeto abaixo

Total: R\$ 45.060,00



Jade Clivan