

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR


Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro

CNPJ: 77.819.605/ 0001-33

A/C Danubia – Fone: (45) 3259-1587

Marechal Cândido Rondon/PR, 13/10/2023

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – Climatizadores

Item	Especificação do Objeto	Quant	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>CLIMATIZADOR Evaporativo Industrial de Parede, com vazão de ar de 19.000m³/h, motor de 0,75CV fabricação Nacional WEG, dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), possui classe de proteção IP55 e inversor de frequência 1CV, mancal e polia para menos pressão no motor, menor consumo de energia de 0,63kw/h e menor ruído, uma bomba com vazão de 2500lt/h, tensão 220v, grelha de distribuição em alumínio dupla horizontal e vertical, hélice em inox 06 pás, abertura de parede 91x91cm, dimensões 110x120x92cm, estrutura do gabinete em aço inox, reservatório 25 litros, acionamento de comando até 60 velocidades, painel de LED e controle remoto; entrada de água com torneira boia; placa evaporativa de alta eficiência com pintura de proteção; peso 60kg;</p> <p>- Equipamento certificado compulsoriamente de acordo com Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento.</p> <p>Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação. Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de energia será feito pela Prefeitura). O Climatizador será ser entregue revisado e instalado.</p> <p>- Garantia de 12 meses de fábrica.</p> <p>Marca: CLIMATTIZE Modelo: SS30</p>	02	R\$ 11.490,00	R\$ 22.980,00
				

02	<p>CLIMATIZADOR Evaporativo Industrial de Parede, com vazão de ar de: 12.000m³/h, motor de 0,5CV fabricação Nacional WEG, dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), possui classe de proteção IP55 e inversor de frequência 1CV, consumo de energia de 0,45kw/h, uma bomba com vazão de 2000lt/h, alimentação elétrica de 220 V, grade de distribuição em alumínio dupla horizontal e vertical, hélice em nylon com fibra de vidro com 03 pás, abertura de parede 61x61cm, dimensões 82x90x63cm, estrutura do gabinete em aço inox, reservatório 15 litros, acionamento de comando até 60 velocidades painel de LED e controle remoto; entrada de água com torneira boia; Peso 45 kg.</p> <p>- Equipamento certificado compulsoriamente de acordo com Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento.</p> <p>Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação. Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de Energia será feito pela Prefeitura).</p> <p>O Climatizador deverá ser entregue revisado e instalado.</p> <p>- Garantia de 12 meses de fábrica.</p> <p>Marca: CLIMATTIZE Modelo: SS18 MAX</p>	01	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
----	--	----	--------------	--------------



TOTALIZANDO R\$ 30.930,00 (TRINTA MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS)



Validade da cotação: 60 dias corridos, a partir da data de emissão dessa cotação.

Entrega: 30 (trinta) dias

Pagamento: 30 (trinta) dias

Nossas soluções em climatização estão presentes em várias corporações, cita-se algumas delas abaixo:



ALTAIR
MANFRIN:0331
5187916

Assinado de forma digital
por ALTAIR
MANFRIN:03315187916
Dados: 2023.10.13
16:54:20 -03'00'

ALTAIR MANFRIN
Representante Legal

Razão Social:	MK CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ:	09.226.540/0001-62
Endereço:	Rua XV de Novembro, nº 3131, Jardim Ana Neusa, Marechal Cândido Rondon/PR
Fone:	45 3254-6761 / 45 99809-3932 WhatsApp
Contato:	Maria Vitória

ORÇAMENTO**À PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR****Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.****CNPJ: 77.819.605/ 0001-33**

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de: 20.000m³/h. Alimentação Elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2500lt/h. Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; Painel Controlador: inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing. Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg. Dimensões total(mm): A: 920 x L:1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660. Abertura na parede (mm): 680 x 480. Embalagem Montado (mm): 1140 x 1100 x 1100 mm. Motor: 2,0 cv. Consumo Elétrico Total KW/h: 1,54kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada	RS 6.550,00	RS 13.100,00

Anderson Noskoski Assmann 08695789950

CNPJ nº 45.782.493/0001-05

Rua Brandina Câmera, 130 - Ecoville

Capitão Leônidas Marques - Paraná

Telefone 45 999114820

			qualquer custo na instalação. Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de energia será feito pela Prefeitura). O Climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses .		
02	01	UN	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de: 8.000m³/h. Alimentação Elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2000lt/h. Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto. Painel Controlador: inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing. Reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 40 kg. Dimensões total(mm): A: 900 x L:1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660. Abertura na parede (mm): 680 x 480. Embalagem Montado (mm): 1050 x 1100 x 630 mm. Motor: 450w. Consumo Elétrico Total KW/h: 0,47W/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação. Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de Energia será feito pela Prefeitura). O Climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00

Anderson Noskoski Assmann 08695789950
CNPJ nº 45.782.493/0001-05
Rua Brandina Câmera, 130 - Ecoville
Capitão Leônidas Marques - Paraná
Telefone 45 999114820

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDERSON NOSKOSKI ASSMANN
Data: 09/10/2023 17:03:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

K-FACTOR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

CNPJ: 12.504.557/0001-49

Fone 43-3538-4713 / 9619-33-11 / 9801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Bobinagem de Motores Elétricos.



- Normatização NR12

Avenida Brasil, 1130.

- Correção Fator de Potência.

- Montagem de painéis elétricos.

- Automação de Processos Industriais.



ORÇAMENTO

À PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979, centro.

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ITEM	QTD.	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	02	UN	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de: 20.000m³/h. Alimentação Elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2500lt/h. Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto; Painel Controlador: inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing. Capacidade mínima do reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 60 kg. Dimensões total(mm): A: 920 x L:1100 x P: 1000. Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660. Abertura na parede (mm): 680 x 480. Embalagem Montado (mm): 1140 x 1100 x 1100 mm. Motor: 2,0 cv. Consumo Elétrico Total KW/h: 1,54kW/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação.	RS 7.200,00	RS 14.400,00

“As pequenas oportunidades são frequentemente, o início de grandes empreendimentos”

Demóstenes.

K-FACTOR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

CNPJ: 12.504.557/0001-49

Avenida Brasil, 1130.

Fone 43-3538-4713 / 9619-33-11 / 9801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.

- Bobinagem de Motores Elétricos.

- Normatização NR12

- Correção Fator de Potência.

- Montagem de painéis elétricos.

- Automação de Processos Industriais.



			Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de energia será feito pela Prefeitura). O Climatizador deverá ser entregue revisado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.		
02	01	UN	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE. Vazão de ar de: 8.000m³/h. Alimentação Elétrica: 220 V. Quantidade de bombas: 1 unidade. Vazão por bomba: 2000lt/h. Entrada de água: Torneira bóia. Conjunto de Hélices: Axial - 03 pás em plástico. Acionamento de comando com várias velocidades e com controle remoto. Painel Controlador: inversor de frequência. Distribuidor de ar: Grelha de plástico com swing. Reservatório de água: 30 litros. Placa evaporativa: Alta Eficiência 45°/45°. Peso sem água: 40 kg. Dimensões total(mm): A: 900 x L:1080 x P: 580. Dimensões saída de ar (mm): 660 x 660. Abertura na parede (mm): 680 x 480. Embalagem Montado (mm): 1050 x 1100 x 630 mm. Motor: 450w. Consumo Elétrico Total KW/h: 0,47W/h. Instalação: A contratada será responsável pelo frete, montagem e instalação do objeto, sendo de responsabilidade da contratada qualquer custo na instalação. Obs; (Abertura na parede, ponto de Água e de Energia será feito pela Prefeitura). O Climatizador deverá ser entregue revisado e instalado.	R\$4.200,00	4.200,00

“As pequenas oportunidades são frequentemente, o início de grandes empreendimentos”

Demóstenes.

K-FACTOR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

CNPJ: 12.504.557/0001-49

Avenida Brasil, 1130.


Fone 43-3538-4713 / 9619-33-11 / 9801-3975

- Instalação e Manutenção Industrial.
- Bobinagem de Motores Elétricos.
- Normatização NR12

- Correção Fator de Potência.
- Montagem de painéis elétricos.
- Automação de Processos Industriais.



			Garantia mínima de 12 meses.		
--	--	--	------------------------------	--	--

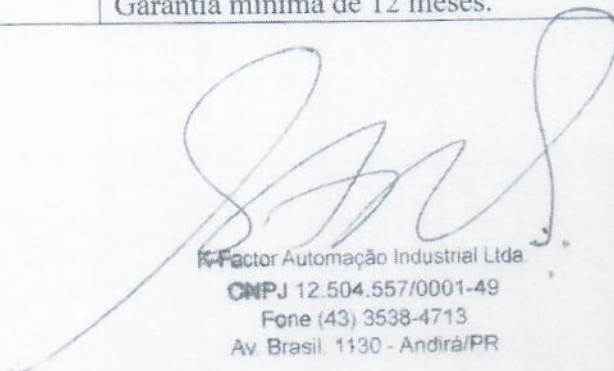

K-Factor Automação Industrial Ltda.

CNPJ 12.504.557/0001-49

Fone (43) 3538-4713

Av. Brasil, 1130 - Andará/PR

“As pequenas oportunidades são frequentemente, o início de grandes empreendimentos”

Demóstenes.